


Epson AcuLaser MX14-Serie

DATENBLATT

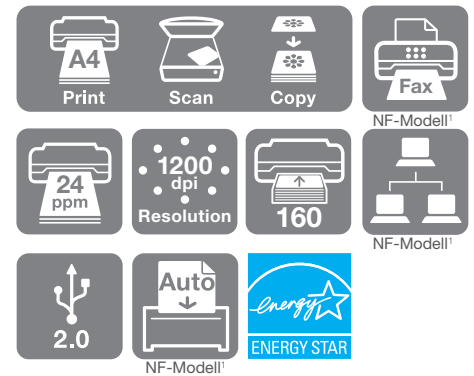

Die kompakten, leistungsfähigen Multifunktionsgeräte der Epson AcuLaser MX14-Serie sorgen für hochwertige Ausdrücke in Schwarzweiß.

Die Modelle dieser Serie gehören zu den kompaktesten ihrer Klasse und sind zur optimalen Ausnutzung von Arbeitsflächen in kleinen Büros ideal geeignet.

Diese Serie sorgt für mehr Produktivität im Büro – mit einer hohen Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 Seiten pro Minute bei einer sehr hohen Auflösung von 1200×1200 dpi. Noch mehr Leistung bietet der Standard-Arbeitsspeicher von 128 MB – einer der größten in seiner Klasse.

Die Epson AcuLaser MX14-Serie erfüllt die Anforderungen an ein Multifunktionsgerät im Büro. Zusätzlich zu den reichhaltigen Druck-, Kopier- und Scan-Funktionen bietet das Modell Epson AcuLaser MX14NF¹ auch Fax- und Netzwerkfunktionen.

Die Geräte wurden speziell für den Einsatz im Unternehmen konzipiert. Sie erledigen große Druckaufträge zuverlässig und mit minimalem Wartungsaufwand. Die Tonerkassetten sind die einzigen Verbrauchsmaterialien, die gewechselt werden müssen, wodurch die Gesamtbetriebskosten niedrig bleiben.

Der geringe, ENERGY STAR-zertifizierte Stromverbrauch der Epson AcuLaser MX14-Serie senkt weiterhin die Kosten und die Umweltauswirkungen von Betrieben.

PRODUKTMERKMALE

- Kompakte Abmessungen
- Hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 Seiten/Min.
- Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen (Modell NF¹)
- 1200×1200 dpi Auflösung
- ENERGY STAR-zertifiziert dank niedrigem Stromverbrauch



Epson AcuLaser MX14NF¹ Modell mit Druck-, Kopier-, Scan- und Fax-Funktion

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Epson AcuLaser MX14		Epson AcuLaser MX14NF ¹
TECHNOLOGIE Druckauflösung	LED 1200x1200 dpi	
DRUCKEN Druckgeschwindigkeit Erste Druckseite Max. monatl. Druckvolumen	Bis zu 24 Seiten/Min. Max. 11 Sek. Bis zu 20.000 Seiten	
ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN Druckerschnittstelle	USB 2.0-kompatibel	USB 2.0-kompatibel, Ethernet (10Base-T/ 100Base-TX), Fax RJ-11 TCP/IP: LPD, WSD, Port9100 TCP/IP: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMP v1/v2, SNMP/UDP, SMTP/POP3, HTTP, EWS, Bonjour (mDNS), LLTD, DNS, WSD (Druck)
Netzwerkdruckerprotokolle Netzwerkmanagementprotokolle		
USB-Host	USB Host 2.0-kompatibel	
PAPIERMANAGEMENT Standardpapierzufuhr Papierformat	160 Blatt DIN A4, B5, A5, LT, EXE, US Folio, LGL, Com-10, Monarch, Monarch DL, C5, Postkarte; Sonderformate: 76,2-215,9 mm Breite, 127-355,6 mm Länge, Etiketten, Umschläge	
Duplex Papiergewicht Papierausgabe Automatischer Dokumenteneinzug	Manuell 60-190 g/m ² Bis zu 100 Blatt (bedruckte Seite nach unten) Bis zu 15 Blatt	
SCANNEN & KOPIEREN Optische Auflösung	1200x1200 dpi	
Scanbereich/Dokumentformat Scan-To-Funktionen	Bis zu 215,9 x 297 mm Scan-to-PC (über USB), Scan-to-USB	Bis zu 215,9 x 355,6 mm über den autom. Dokumenteneinzug Scan-to-PC (über USB), Scan-to-USB, Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB
Kompatibilität Auflösung Geschwindigkeit Zoom	TWAIN, WIA Bis zu 600x600 dpi Bis zu 24 Kopien/Min. 25 %-400 %	
FAX¹ Faxprotokoll-Übertragungs- geschwindigkeit Fax-Empfangsspeicher Wählfunktionen Fax-Kurzwahlstasten Faxfunktionen PC-Fax-Funktion	Bis zu 33,6 Kbit/s; ECM-, Super G3-konform 2 MB 6 Gruppenwahlen 99 Nummern Adressbuch, Kurzwahl (8 Tasten), autom. Wahlwiederholung, automatischer Empfang Faxversand vom PC (lokal und über Netzwerk)	
ENERGIEVERSORGUNG Leistungsaufnahme	Max.: 950 Watt; Drucken: 380 Watt; Bereitschaftsmodus: 58 Watt; Energiesparmodus: 7,5 Watt; ausgeschaltet: 0 Watt	
Betriebsspannung Strom Frequenzbereich	220-240 V AC ±10 % max. 4 A 50 Hz/60 Hz ±3 Hz	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	410 x 389 x 299 mm	410 x 389 x 318 mm
GEWICHT (mit Verbrauchsmaterialien)	8,9 kg	9,9 kg
ALLGEMEIN Betriebsgeräusch Geräuschpegel Betriebstemperatur Luftfeuchtigkeit	Drucken: 6,74 B; im Bereitschaftsmodus: 4,30 B Drucken: 54 dB(A); im Bereitschaftsmodus: 15 dB(A) Betrieb: 10-32 °C; Lagerung: 10-35 °C Betrieb: 10-85 % rel. Luftfeuchtigkeit; Lagerung: 15-80 % rel. Luftfeuchtigkeit	Drucken: 7,19 B; im Bereitschaftsmodus: 4,30 B Drucken: 54 dB(A); im Bereitschaftsmodus: 15 dB(A) Betrieb: 10-32 °C; Lagerung: 10-35 °C Betrieb: 10-85 % rel. Luftfeuchtigkeit; Lagerung: 15-80 % rel. Luftfeuchtigkeit
Windows-Unterstützung	Windows XP (32 Bit/64 Bit), Vista (32 Bit/64 Bit), Windows 7 (32 Bit/64 Bit), Server 2003 (32 Bit/64 Bit), Server 2008 (32 Bit/64 Bit), Server 2008 R2 (64 Bit)	
Mac-Unterstützung Treiber	Mac OS X ab Version 10.4.11 Druckertreiber (GDI), Scanner-Treiber, Faxtreiber (nur MX14NF ¹)	
WEITERE MERKMALE Umwelt Prozessor Speicher Druckersprachen-Emulationen	ENERGY STAR-zertifiziert 300 MHz 128 MB Host-basiert	
GARANTIE Standard Optional	1 Jahr mit Carry-in-Service 3 Jahre mit Carry-in-Service (SEEDG0015) 3 Jahre mit Vor-Ort-Service (SEEDG0020)	1 Jahr mit Carry-in-Service 3 Jahre mit Carry-in-Service (SEEDG0025) 3 Jahre mit Vor-Ort-Service (SEEDG0030)

Epson AcuLaser MX14-Serie

BESTELLNUMMERN

- **AcuLaser MX14**
- **AcuLaser MX14NF¹**

LIEFERUMFANG

- Drucker
- Netzkabel
- Software-CD
- Bedienungsanleitung und Hinweise
- Garantiedokumente

VERBRAUCHSMATERIAL

- **Schwarze Tonerkassette, großvolumig**
(2.200 Seiten²) C13S050650
- **Rückgabe-Tonerkassette³, Schwarz,**
großvolumig (2.200 Seiten²) C13S050651
- **Standard-Tonerkassette,**
Schwarz (1.000 Seiten²) C13S050652
- **Mitgelieferte Tonerkassette**
(1.000 Seiten²)

RÜCKGABE- UND RECYCLING-PROGRAMM

Für Rückgabe-Tonerkassetten gilt ein Sonderpreis, mit der Verpflichtung, die Kassette über das kostenlose Epson Rückführungsprogramm zurückzugeben. Dieser Service ist nicht in allen Ländern verfügbar. Unter www.epson.com/recycle erhalten Sie weitere Details zu den Produkten und deren Verfügbarkeit.



Epson Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
D-40670 Meerbusch
Info-Line: 01805/23 41 10 (0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunk)
Telefax: +49 (0) 2159/538-3000
www.epson.de

Epson in Österreich
Info-Line: 0810/20 01 13 (0,07 €/Min.)
www.epson.at
Epson in der Schweiz
Info-Line: 0848 44 88 20 (8 Rp./Min.)
www.epson.ch

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

¹ In bestimmten Ländern sind manche oder alle Fax-Produkte nicht verfügbar.
² Ergiebigkeitstestberichte nach ISO/IEC19798 und ISO/IEC24712
³ Nicht in allen Ländern erhältlich

EPSON®